Duo+

Technické
špecifikácie



www.stiltz.co.uk

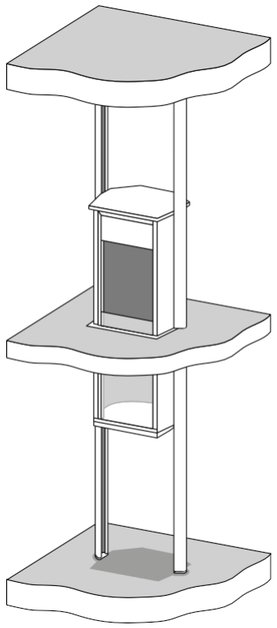
Stiltz™ Homelifts

Duo+ Ako to funguje

Flexibilný
Vďaka vertikálnym, samonosným podperám je umiestnenie výťahu Stiltz Homelift vo vašej domácnosti veľmi flexibilné. Je voľne stojací, takže nie sú potrebné žiadne nosné steny a nemusíte sa obávať, že by vám v ceste stáli okná alebo radiátory. Môžete ho umiestniť do rohu miestnosti, do priestoru pod schodiskom, na podestu alebo dokonca do skrine!

Úspora miesta
Žiadne viditeľné zdviháky a žiadne hlučné motory. Unikátna technológia Stiltz Homelift znamená, že výťah funguje pomocou diskrétnych lanových zdvihákov a vstavaného pohonu, ktoré sú všetky elegantne skryté v priestore strechy kabíny výťahu. To znamená viac priestoru vo vašej domácnosti pre vás, váš nábytok a vašu výzdobu.

Jednoduchosť
Domáce výťahy Stiltz sa pripájajú priamo do bežných domácich zásuviek. V prípade výpadku prúdu vás záložná batéria bezpečne dopraví späť na prízemie, kým sa napájanie neobnoví. Pre pohyb medzi poschodiami sa výťah ovláda pomocou intuitívneho ovládacieho panela vo vnútri kabíny alebo diaľkovými ovládačmi zvonku.



Bezpečnostné funkcie



Aby bolo vždy zaručené bezpečné a pohodlné používanie, je každý výťah Stiltz Homelift štandardne vybavený nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami:

1. Jemná LED svetelná clona dokáže detekovať prekážky a v prípade jej prerušenia výťah jemne zastaví. Táto funkcia je štandardnou súčasťou všetkých našich výťahov.
2. Výťah sa pohne zo stojaceho stavu len vtedy, ak sú dvere kabíny výťahu úplne zatvorené.
3. Senzory umiestnené v hornej a dolnej časti výťahu automaticky zastavia kabínu výťahu ihneď po detekcii prekážky.
4. Výťah má zabudovaný brzdný mechanizmus pre bezpečnosť a komfort.
5. V prípade výpadku napájania sa kabína výťahu môže vrátiť na nižšie poschodie vďaka záložnej batérii umiestnenej v pohonnom agregáte.
6. Vstavaný snímač zaťaženia zabezpečuje, že nedôjde k prekročeniu maximálneho hmotnostného limitu.
7. Dvere kabíny výťahu sú zaistené pevným uzamykacím mechanizmom, ktorý sa zároveň veľmi ľahko otvára a zatvára.

Výhody Duo

Malá zástavbová plocha
Jedna z najmenších zástavbových plôch spomedzi všetkých domových výťahov na trhu – zaberá len 0,55 m² plochy.

Tichá jazda
Poháňaný tichým elektrickým motorom – bez hlučnej hydrauliky.


Rýchla inštalácia
Výťahy sú zložené z modulárnych sekcií – štandardná inštalácia trvá len jeden deň.


Úsporné prevádzkové náklady
Zapája sa do bežnej domácej zásuvky – rovnako ako akýkoľvek iný domáci spotrebič.


Unikátny systém dvoch koľajníc
Samonosná konštrukcia – dve paralelný a vertikálne vedenia znášajú zaťaženie výťahu.


Samostatný pohonný systém
Umiestnený v hornej časti výťahu, mimo dohľadu – nie je potrebný externý napájací zdroj.


Možnosti inštalácie


Štandardný výťah


Garáž


Schodisková šachta/podesta

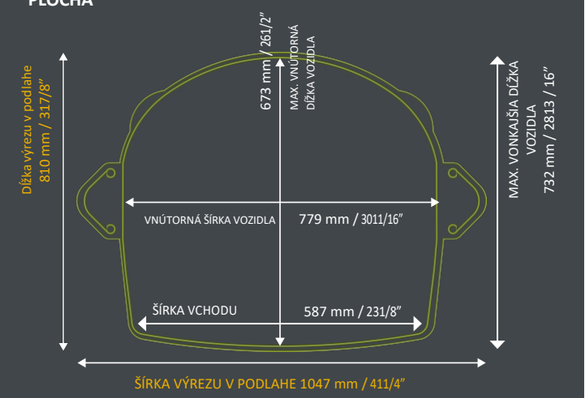

Šikmé alebo klenuté stropy


Inštalácia skrine

Upozorňujeme, že všetky rozmery uvedené v tomto dokumente slúžia iba ako orientačné a nemali by sa používať na stavebné účely.

Technická špecifikácia

TYP VÝŤAHU	Domáci osobný výťah, ktorý spĺňa požiadavky smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Okrem toho bola séria EN81 vyvinutá vyvinutá a prevádzkovaná v súlade s normou BS EN 81-41:2010.
ŠTANDARDNÁ FARBA	Sivá (RAL 7038)
NOSNOSŤ	Max. 170 kg / 2 osoby.
OSVETLENIE	Moderné ambientné osvetlenie s vysoko kvalitnými LED pásikmi.
POHON	Samostatný bubon na lano, brzdový . Umiestnené v priestore strechy kabíny výťahu
ELEKTRICKÁ ENERGIA	220 V – 240 V, zásuvka 10 A – 20 A – Zástrčky do štandardnej domácej elektrickej zásuvky.
OVLÁDANIE	Výťah sa ovláda prostredníctvom ovládacieho panela a dvoch diaľkových ovládačov. K dispozícii sú aj ďalšie diaľkové ovládače.
VCHOD	Jednokrídlové dvere.
RÝCHLOSŤ	Menovitá rýchlosť: 100 mm/s. Maximálna rýchlosť: 150 mm/s.
ROZSAH POHYBU	Dve poschodia. S maximálnou s zdvihom 4500 mm.
DVERE KABÍNY VÝŤAHU	K dispozícii sú dvere s výškou 1100 mm s pántmi v polovičnej výške alebo dvere s plnou . LED svetelná clona chráni hornú polovicu kabíny bez ohľadu na výšku dverí.
ROZMERY	1937 mm – max. vnútorná výška kabíny 2437 mm – max. vonkajšia výška výťahu 860 mm x 732 mm – max. pôdorys kabíny výťahu 779 mm x 673 mm – vnútorný pôdorys kabíny 1047 mm x 810 mm – výrez v podlahe 587 mm – šírka vchodu do výťahu
VÝŠKOVÉ OBMEDZENIE horného poschodia	2200 mm – minimálna výška stropu horného poschodia 2400 mm – max. výška stropu
ZABERANÁ PLOCHA	0,55 m² maximálnu výšku kabíny.



Váš schválený obchodný partner spoločnosti Stiltz

Stiltz Ltd.
Budova E, Prime Point
Dandy Bank Road Pensnett
Estate Kingswinford
West Midlands DY6
7TD

T: **0330 222 0334**
E: **enquiries@stiltz.co.uk**
W: **www.stiltz.co.uk**