Trio+

Technické
špecifikácie



www.stiltz.co.uk

Stiltz™ Homelifts

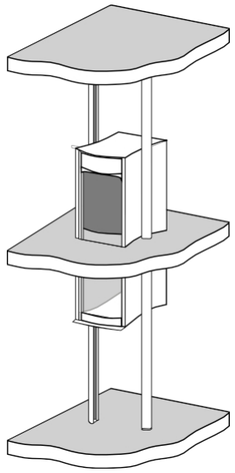
2020

Trio+ Ako to funguje

Flexibilný
Vďaka vertikálnym, samonosným podperám sa pri umiestňovaní výťahu Stiltz Homelift nemusíte obávať, že by vám v ceste stáli okná alebo radiátory. Výťah sa zmestí do rohu miestnosti, do priestoru pod schodiskom, na podestu alebo dokonca do skrine!

Úspora miesta
Žiadne viditeľné zdviháky a žiadne hlučné motory. Unikátna technológia Stiltz Homelift znamená, že výťah funguje pomocou diskrétnych lanových zdvihákov a vstavaného pohonu, ktoré sú všetky elegantne skryté v priestore strechy kabíny výťahu. To znamená viac priestoru vo vašej domácnosti pre vás, váš nábytok a vašu výzdobu.

Jednoduchosť
Domáce výťahy Stiltz sa pripájajú priamo do bežných domácich zásuviek. V prípade výpadku prúdu vás záložná batéria bezpečne dopraví späť na prízemie, kým sa napájanie neobnoví. Pre pohyb medzi poschodiami sa výťah ovláda pomocou intuitívneho ovládacieho panela vo vnútri kabíny alebo diaľkovými ovládačmi zvonku.



Bezpečnostné prvky




Aby bolo zaistené bezpečné a pohodlné používanie za každých okolností, je každý výťah Stiltz Homelift štandardne vybavený nasledujúcimi bezpečnostnými funkciami:


1. Jemná LED svetelná clona dokáže detekovať prekážky a v prípade jej prerušenia výťah jemne zastaví. Táto funkcia je štandardnou súčasťou všetkých našich výťahov.
2. Výťah sa pohne zo stojaceho stavu len vtedy, ak sú dvere kabíny výťahu úplne zatvorené.
3. Senzory umiestnené v hornej a dolnej časti výťahu okamžite zastavia kabínu výťahu, ak zistia prekážku.
4. Výťah má zabudovaný brzdný mechanizmus pre bezpečnosť a komfort.
5. V prípade výpadku napájania sa kabína výťahu môže vrátiť na nižšie poschodie vďaka záložnej batérii umiestnenej v pohonnom agregáte.
6. Vstavaný snímač zaťaženia zabezpečuje, že nedôjde k prekročeniu maximálneho hmotnostného limitu.
7. Dvere kabíny výťahu sú zaistené pevným uzamykacím mechanizmom, ktorý sa zároveň veľmi ľahko otvára a zatvára.



Štandard


Schodisková šachta/podesta


Skriňa


Šikmé alebo klenuté stropy


Garáž


ThruCar

Výhody Trio

Tichá jazda
Poháňané tichým elektrickým motorom – bez hlučnej hydrauliky.

Rýchla inštalácia
Výťahy sú zložené z modulárnych sekcií – štandardná inštalácia trvá len jeden deň.

Úsporné prevádzkové náklady
Zapája sa do bežnej domácej zásuvky – rovnako ako akýkoľvek iný domáci spotrebič.

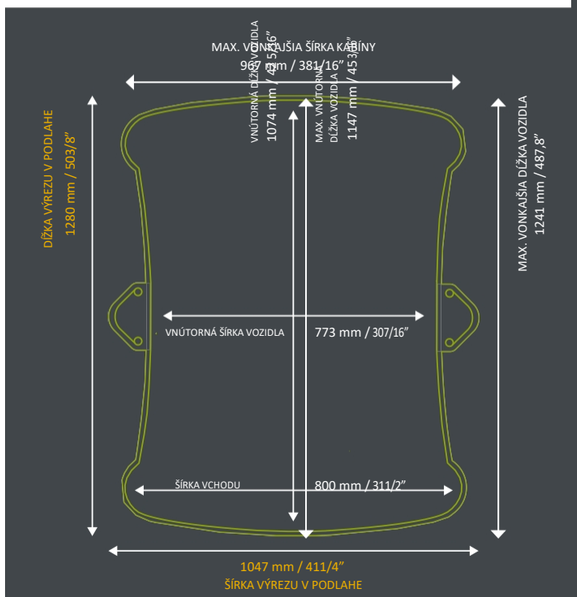
Unikátny systém dvoch koľajníc
Samonosná konštrukcia – dve paralelných a vertikálnych vodiacich línií znášajú zaťaženie výťahu.

Samostatný hnací systém
Umiestnené v hornej časti výťahu, mimo dohľadu – nie je potrebné externé napájanie.

Motorizované dvere
K dispozícii je možnosť motorizovaných dverí, ktoré zabezpečenie ľahkého vstupu a výstupu z kabíny výťahu.

Široký vstup/výstup
Karoséria kabíny je špeciálne navrhnutá pre používateľov invalidných vozíkov so širšími vstupnými a výstupnými bodmi.

Ľahký prístup
Mierne naklonená rampa pre ľahší prístup na invalidnom vozíku.



Technické špecifikácie

TYP VÝŤAHU	Domáci osobný výťah, ktorý spĺňa požiadavky smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ ES. Okrem toho bola séria EN81 vyvinutá a vyvinutá a prevádzkovaná v súlade s normou BS EN 81-41:2010.
ŠTANDARD FARBA	Šedá (RAL 7038)
NOSNOSŤ	Max. 250 kg / 2–3 osoby alebo invalidný vozík v plnej veľkosti.
OSVETLENIE	Moderné ambientné osvetlenie s vysoko kvalitnými LED pásikmi.
POHON	Samostatný bubon na lano, brzdový prevodový motor . Umiestnený v priestore strechy kabíny výťahu.
ELEKTRICKÁ ENERGIA	220 V – 240 V, zásuvka 10 A – 20 A – zapája sa do štandardnú domáce zásuvku.
OVLÁDANIE	Výťah sa ovláda prostredníctvom ovládacieho panela a dvoch diaľkových ovládačov. K dispozícii sú aj ďalšie diaľkové ovládače.
VSTUP KONFIGURÁCIA	Konfigurácia s jednokrídlovými dverami alebo ThruCar. Rovný prístup s integrovanou rampou je k dispozícii pri všetkých variantoch dverí.
RÝCHL OSŤ	Menovitá rýchlosť: 100 mm/s. Maximálna rýchlosť: 150 mm/s.
DĹŽKA JAZDY	Až tri poschodia. S maximálnym 6000 mm zdvihu.
DVERE VÝŤAHOVEJ KABÍNY	Dvere s výškou 1100 mm s pántmi v polovičnej výške alebo výšky sú k dispozícii ako štandard. LED svetelná clona chráni hornú polovicu kabíny bez ohľadu na výšku dverí.
ROZMERY	1941 mm – Max. vnútorná výška kabíny 2395 mm – Max. vonkajšia výška výťahu 1241 mm x 967 mm – Max. pôdorys kabíny výťahu 1074 mm x 773 mm – Vnútorný pôdorys kabíny 1280 mm x 1047 mm – Výrez v podlahe 800 mm – Šírka vchodu do výťahu.
VÝŠKOVÝ LIMIT poschodia,	2240 mm – minimálna výška stropu v hornom poschodí 2440 mm – Maximálna výška stropu horného
POŽIARNE UZÁVERY	pre maximálnu výšku vozidla Možnosť protipožiarneho tesnenia
ZÁBER	1,25 m²

Upozorňujeme, že rozmery uvedené v tomto dokumente slúžia iba ako orientačné a nemali by sa používať na stavebné účely.

Stiltz Ltd.
Budova E, Prime Point Dandy
Bank Road Pensnett Estate
Kingswinford
West Midlands DY6
7TD

T: **0808 271 8660**
E: **info@stiltz.co.uk**
W: **www.stiltz.co.uk**

Stiltz™ Homelifts

2020